



Informacja o produkcie Stan: 7/04

KF-Puszki odgałęźne

**«bezhalogenowe»,
do zastosowań zewnętrznych**

- odpowiednie do instalacji zewnętrznych
- z udurowodzonego termoplastu
- stopień ochrony IP 65
- nowość! obecnie także w kolorze czarnym RAL 9011

KF-Puszki odgałęźne bezhalogenowe, do zastosowań zewnętrznych w dwóch kolorach: szare RAL 7032, **nowość: czarne RAL 9011**

- bez zacisków
- z udaroodpornego termoplastu
- stopień ochrony IP 65
- dławnice zamawiać osobno



● = nowość

Typ	EAN 4012591...	Kolor	Przetoczenia pod dławnice metryczne (M)	Wymiary
-----	-------------------	-------	--	---------





do 2,5 mm², 3~
4 mm², 1~

KF 9020 Z	60451 8	■
● KF 5020 Z	10327 1	■





do 4 mm², 3~
6 mm², 1~

KF 9040 Z	60453 2	■
● KF 5040 Z	10317 2	■





do 6 mm², 3~
10 mm², 1~

KF 9060 Z	60455 6	■
● KF 5060 Z	10591 6	■





do 10 mm², 3 ~
16 mm², 1 ~

KF 9100 Z	60457 0	■
● KF 5100 Z	10592 3	■





do 25 mm², 3 ~
35 mm², 1 ~

KF 9250 Z	60459 4	■
● KF 5250 Z	10328 8	■



do 50 mm², 3 ~

KF 9500 Z	60461 7	■
● KF 5500 Z	10593 0	■



KF-Puszki odgałęźne

bezhalogenowe, do zastosowań zewnętrznych

w dwóch kolorach: szare RAL 7032, **nowość: czarne RAL 9011**

- z zaciskami
- z udaroodpornego termoplastu
- stopień ochrony IP 65
- napięcie znamionowe izolacji AC 690 V
- dławnice zamawiać osobno


Typ	EAN 4012591...	Kolor	Zaciski mm ² max.	Ilość żył max.	Przetłoczenia pod dławnicę metryczne (M)	Wymiary
-----	-------------------	-------	------------------------------------	----------------------	--	---------



1,5 do 2,5 mm², Cu, 3~
4 mm², Cu, 1~

5-bieg po:
6x1,5 sol 30
4x2,5 sol 20
3x4 sol 15


KF 9025 Z	60452 5	■
● KF 5025 Z	10588 6	■



1,5 do 4 mm², Cu, 3~
6 mm², Cu, 1~

5-bieg po:
6x1,5 sol 30
4x2,5 sol 20
3x4 sol 15
2x6 sol 10


KF 9045 Z	60454 9	■
● KF 5045 Z	10577 0	■



2,5 do 6 mm², Cu, 3~
10 mm², Cu, 1~

5-bieg po:
4x2,5 sol 20
4x4 sol 20
3x6 sol 15
2x10 sol 10


KF 9065 Z	60456 3	■
● KF 5065 Z	10578 7	■

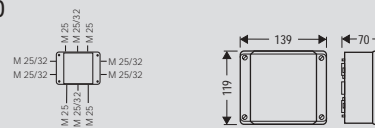

4 do 10 mm², Cu, 3~
16 mm², Cu, 1~

5-bieg po:
6x2,5 sol 20
4x4 sol 20
4x6 sol 20
4x10 sol 20
2x16 s 10


KF 9105 Z	60458 7	■
● KF 5105 Z	10579 4	■

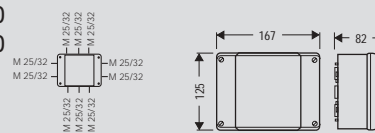

10 do 25 mm², Cu, 3 ~
35 mm², Cu, 1 ~

5-bieg po:
4x10 sol 20
4x16 s 20
4x25 s 20
2x35 s 10


KF 9255 Z	60460 0	■
● KF 5255 Z	10580 0	■

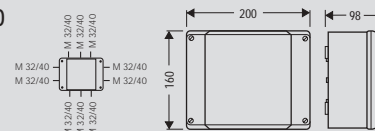

16 do 50 mm², Cu, 3~

5-bieg,
PE max. 35
mm²
L1-L3, N, po
4x16 s 20
4x25 s 20
4x35 s 20
4x50 s 16

KF 9505 Z	60462 4	■
● KF 5505 Z	10581 7	■

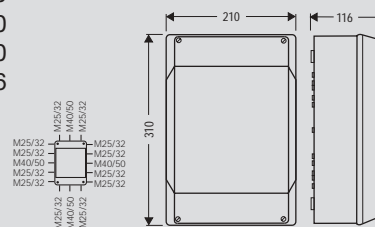

KF-Puszki odgałęźne

bezhalogenowe, do zastosowań zewnętrznych


w dwóch kolorach: szare RAL 7032, **nowość: czarne RAL 9011**

- bez zacisków
- stopień ochrony IP 65
- ścianki boczne bez przetłoczeń pod dławnice
- z uderzoodpornego termoplastu


Typ	Maksymalna wielkość montowanych dławnic	EAN 4012591...	Wymiary
-----	---	----------------	---------




KF 8020 Z M 20 60627 7




KF 8040 Z M 20 60628 4




KF 8060 Z M 32 60629 1




KF 8100 Z M 32 60630 7



KF 8250 Z M 40 60631 4



KF 8500 Z M 50 60632 1





1. W obiektach zapylonych, o podwyższonym ryzyku pożaru (np. tartak), ponieważ:

- są pyłoszczelne – IP 65
- są wykonane z trudno zapalnego i samogasnącego tworzywa PC-GFS (termoplast zbrojony),
- **wytrzymują próbę rozżarzonego drutu 960° C**, mają klasę palności V-0 zgodnie z UL 94.



2. W obiektach użyteczności publicznej, ponieważ w przypadku pożaru cechują się:

- bardzo niską toksycznością – brak halogenów i związków silikonu,
- bardzo niską dymotwórczością.



3. W zewnętrznych, nieosłoniętych instalacjach elektrycznych, ponieważ są:

- odporne na promieniowanie UV
- wodoszczelne – IP 65
- odporne na wahania temperatury
- wytrzymałe mechanicznie



Puszki odgałęźne KF: instalacja w tunelu metra

Dławnice

- stopień ochrony IP 65
- **próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-1 T2 960° C**
- kolor szary RAL 7032
- kolor czarny RAL 9011
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do instalacji wewnętrznych i nieosłoniętych zewnętrznych
- temperatura otoczenia -40°C do +55°C



● = nowość

Typ	Kolor	Przetłoczenia pod dławnicę metryczne (M)	Dla kabli o średnicach mm	EAN 4012591...	Przekrój
ASM 20	■	M 20x1,5	∅ 6,5-13,5	77202 6	
● ASS 20	■	M 20x1,5	∅ 6,5-13,5	10329 5	
ASM 25	■	M 25x1,5	∅ 10-17	77203 3	
● ASS 25	■	M 25x1,5	∅ 10-17	10330 1	
ASM 32	■	M 32x1,5	∅ 14-21	77204 0	
● ASS 32	■	M 32x1,5	∅ 14-21	10339 4	
ASM 40	■	M 40x1,5	∅ 20-28,5	77205 7	
● ASS 40	■	M 40x1,5	∅ 20-28,5	10340 0	
ASM 50	■	M 50x1,5	∅ 25-35	77206 4	
● ASS 50	■	M 50x1,5	∅ 25-35	10341 7	





HPL Hensel Polska Sp. z o. o.
Technika Elektroinstalacyjna

Biuro Handlowe
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań

Tel.: 0-61 / 876-61-46, 875-00-31
Fax: 0-61 / 879-93-50
eMail: hpl@hensel.com.pl
<http://www.hensel.com.pl>

Stan: 07/2004

98 17 XXXX 07.04/?/XX.